



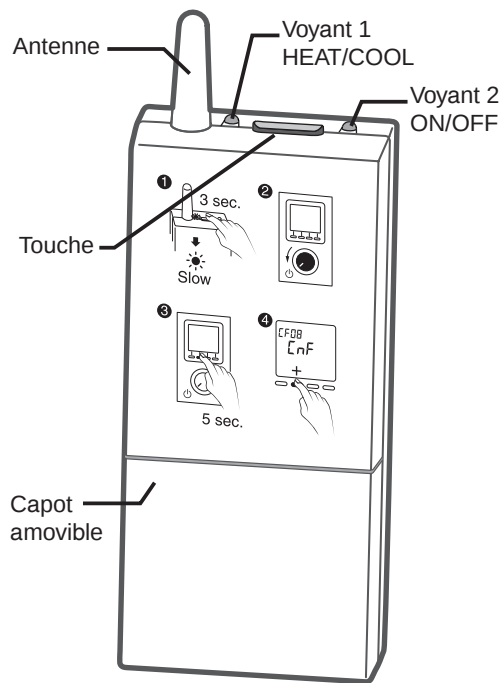


Fixation

Enlever le capot

Pour enlever le capot, poussez sur l'ergot et soulevez le capot.

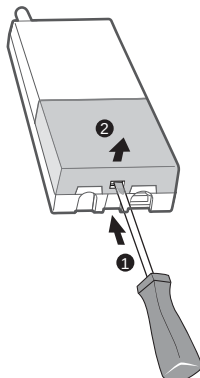


Fixation par vis




Fixation par adhésif double-face

Fixation sur le mur à l'aide de l'adhésif double-face fourni. Avant de coller l'adhésif, veillez à bien nettoyer la surface sur laquelle il sera appliqué.




Raccordement

Pour raccorder les fils de commande, faites passer les fils par le chemin de câble prévu à cet effet ou en perçant le trou ❶. Reportez-vous au paragraphe qui concerne votre type d'installation. Une fois le raccordement effectué, remettez le capot en place et le courant au disjoncteur.



Raccordement

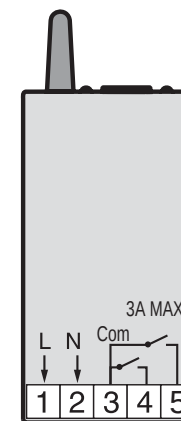

Associer le récepteur au thermostat émetteur

Sur le récepteur, appuyez sur la touche (~3 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote 2 choix sont possibles.

Clignotement lent : mode 1.

Clignotement rapide : mode 2.

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez brièvement sur la touche du récepteur.

Mode 1

- Sortie 1 (borne 4) :
Commande du change-over de la PAC
Contact fermé = Chaud
Contact ouvert = Froid
Configurable par l'émetteur (Menu CF05)
- Sortie 2 (borne 5) :
Commande du Marche/Arrêt de la PAC
Contact fermé = Marche

Mode 2

- Sortie 1 (borne 4) : Commande mode Chaud
- Sortie 2 (borne 5) : Commande mode Froid

Mettez l'émetteur en mode association (menu CF08, voir sa notice) et appuyez sur la touche +.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

Effacer toutes les associations au récepteur

Maintenez appuyée la touche.

Après 3 secondes, le voyant 1 clignote.

Maintenez l'appui.

Après 10 secondes, le voyant 1 clignote (flash), toutes les associations sont effacées.

Relâchez la touche.

Raccordement

- Alimentation 230 V, 50 Hz +/-10%,
- Isolement classe II,
- Consommation : 0,5 VA,
- Puissance maximum : 3A 230 Veff Cos φ = 1
- Fréquence radio 868 MHz, classe 1 (Norme EN 300 220),
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique),
- Action automatique : type 1.C,
- Température de fonctionnement : -5°C à +50°C,
- Température de stockage : -10 à +70°C,
- Dimensions : 120 x 54 x 25 mm,
- Indice de protection : IP 40 - IK 04,
- Installation en milieu normalement pollué.