

Fiche technique



RCO 670D-S

Application

Le Controlestas RCO 670D-S est un écran de commande tactile graphique pour les systèmes de gestion des bâtiment Controlestas RCO. L'écran de commande est connecté via une interface DVI et une USB aux automates séries RCO 810 ..., RCO 860D-M et RCO 910D ...

Caractéristiques



- Programmation simple avec RCO-tool
- Fonctionnement simple
- Rétro-éclairage
- Conforme aux normes européennes EMC standards CENELEC EN 50 082-1 et EN 55 011.
- Approbation CE.

Environnement

Température d'ambiance	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité d'ambiance	0 ... 90 % Hr, sans condensation
Classe de protection	III

Exécution

Boîtier	Aluminium, pour montage façade d'armoire
Production	selon norme ROHS
Dimensions	L x H x P, 210 x 156 x 45 mm
Poids	1150 g

Données électriques

Tension d'alimentation	par l'adaptateur principal 100-240VAC / 12 VDC
Consommation	25,0 W
Protection selon EN 60529	IP 54 (Face avant)

Interfaces de Communication

DVI	Le signal graphique l'écran tactile venant de l'automate RCO
USB	Le signal d'entrée de l'écran tactile


Données fonctionnelles

Taille de l'écran	7"
Affichage visible	154 x 87 mm
Affichage actif	154 x 93 mm
Mode d'affichage	16:9
Type d'LCD	TFT-LCD
Résolution	800 x 480 Pixel
Couleurs d'affichage	16,7M
Luminosité	200 cd/m²
Rapport de contraste	500:1
Angle de vision	140°(H) / 120°(V)
Temps de réponse	5 ms
Rétro-éclairage	LED d'éclairage de fond
Interfaces	Sub-D 15 broches (VGA), DVI, HDMI
Tension d'alimentation	12 VDC / 2A
Consommation	≤ 25 W

Maniement


L'utilisation peut se faire par une courte pression sur les icônes ou les boutons de l'écran qui est librement configurable.

Schéma de raccordement

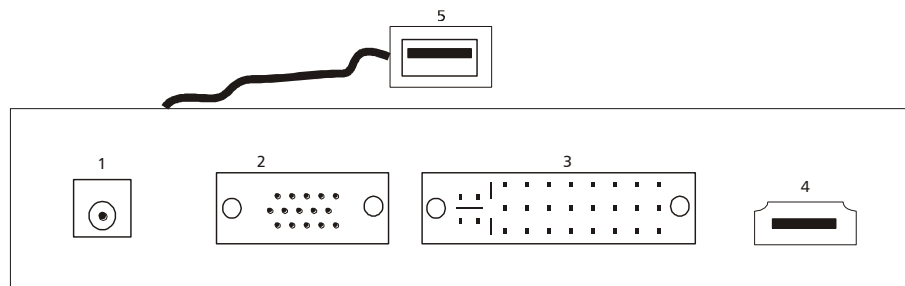

1. Alimentation
2. VGA (pas utilisé)
3. DVI
4. HDMI (pas utilisé)
5. USB

Dimensions (mm)

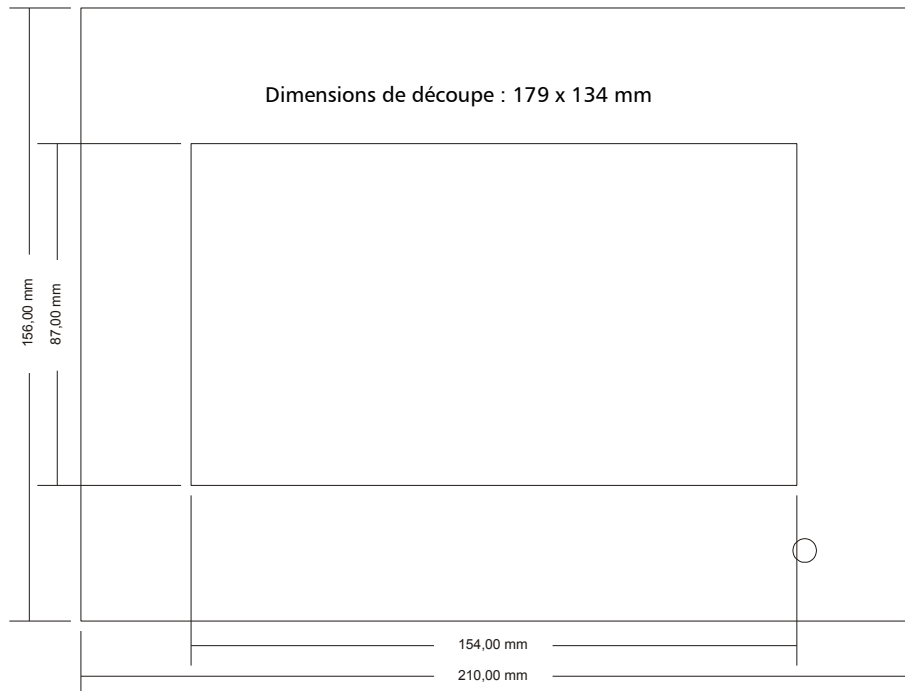

Livraison

RCO 670D-S
Adaptateur secteur 100-240 VAC / 12 VDC
Câble de raccordement VGA de 1,5 m
RCO 000D-D : Câble de raccordement DVI-D de 5 m
RCO 000D-U : Câble extension USB de 3m
RCO 000D-UM : Câble mini de raccordement au connecteur B vers A pour raccordement à un
RCO 810D-M/W