

Fiche technique



Application

Thermostat pour la surveillance de la température antigel ou de la régulation d'ambiante dans des installations industrielles, de serre etc...

Caractéristiques

- Fonctionnement à dilatation de liquide, la température ambiante est relevée par le capillaire à spirale
- Réglage en façade


Données techniques

- Différentiel: 2 ± 1 ° C
- Gradient thermique 1 ° C / min
- Ampoule spirale en acier inoxydable
- Étui en nylon
- Type d'action 1B
- Classe d'isolation I
- Catégorie de surtension II
- Tension de choc assignée 4 kV
- Utilisez des câbles résistants à la chaleur min. T 140
- Mise à la terre de l'appareil avec bornes à vis
- Situation de pollution du dispositif de contrôle 2
- Conformité à la norme CE 0497 (PED)
- Autres plages de température et versions disponibles sur demande

Relais

- Version contact plaqué or 100mV 0,3 A
- Contacts SPDT
- Calibre des contacts 16 (4) A 250Vca, 6 (1) A400Vca

Schéma de raccordement

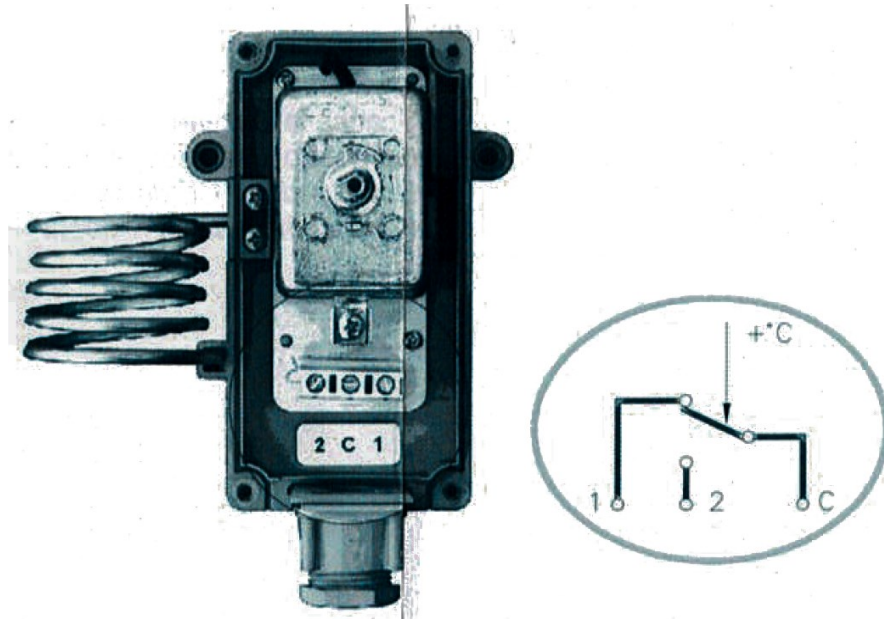

Dimensions (mm)

