

Fiche technique



RAK342.RA

Application

Adapter pour les installations de production de chaleur et autres applications de chauffage, ventilation et climatisation.

Caractéristiques

Le contact commute lors du dépassement de la température préalablement réglée.
Montage direct en applique sur une conduite d'eau.
Réglage par molette externe.

Données techniques

Plage de réglage	+0 à +90 °C
Différentiel thermique	6K ± 2K
Température maximum du bulbe	120 °C
Température maximum ambiante au boîtier	85°C
Vitesse de variation de la température	1K / min
Type de protection	IP43 selon EN 60 529
Homologation	CE
Conforme aux normes	EN 60730-1:2000 – EN 60730-2-9:2005

Relais

Contact inverseur	1C/NO/NC - 16(4)A 250Vca - 6(1)A 400Vca
-------------------	--

Quand la température augmente
- C1 s'ouvre
- C2 se ferme





Schéma de raccordement



Dimensions (mm)

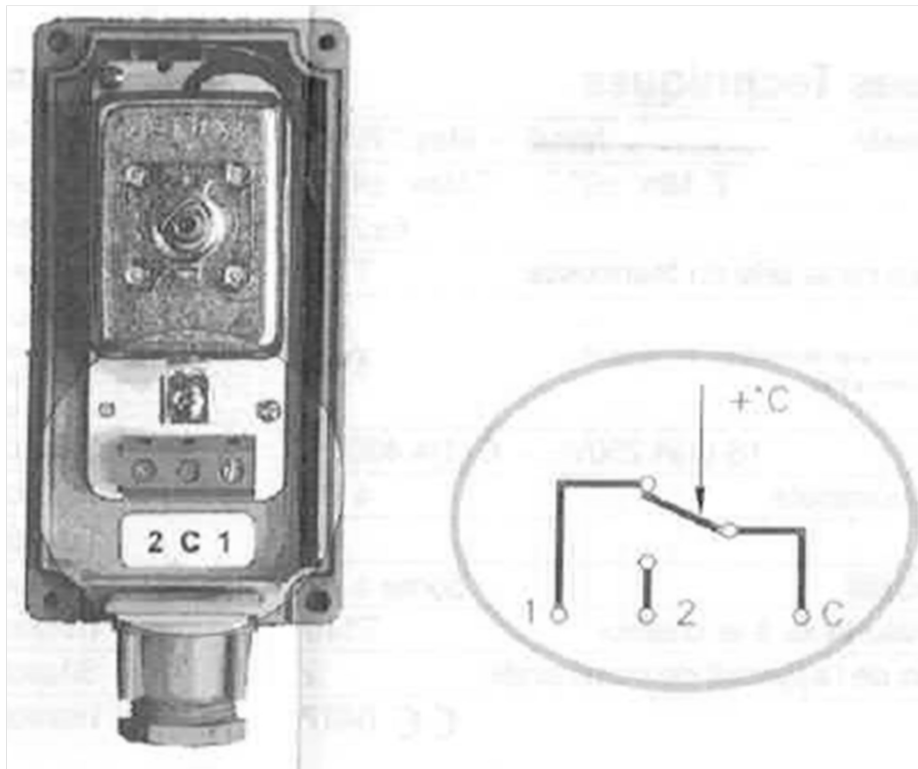