

Fiche technique



Application

Adapter pour les installations de production de chaleur et autres applications de chauffage, ventilation et climatisation.

Caractéristiques

Le contact commute lors du dépassement de la température préalablement réglée.  
Montage direct en applique sur une conduite d'eau.  
Réglage caché.

Données techniques

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Plage de réglage                       | +30 à +70 °C                        |
| Différentiel thermique                 | 15 + 25 °C                          |
| Température ambiante au boîtier        | Max. 85°C                           |
| Vitesse de variation de la température | 1°C / min                           |
| Type de protection                     | IP43 selon EN 60 529                |
| Homologation                           | CE                                  |
| Conforme aux normes                    | EN 60730-1:2000 – EN 60730-2-9:2005 |

Relais

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Contact inverseur | 1C/NO/NC<br>- 16(4)A 250Vca<br>- 6(1)A 400Vca |
|-------------------|-----------------------------------------------|

Quand la température augmente  
- C1 s'ouvre  
- C2 se ferme





Schéma de raccordement



Dimensions (mm)

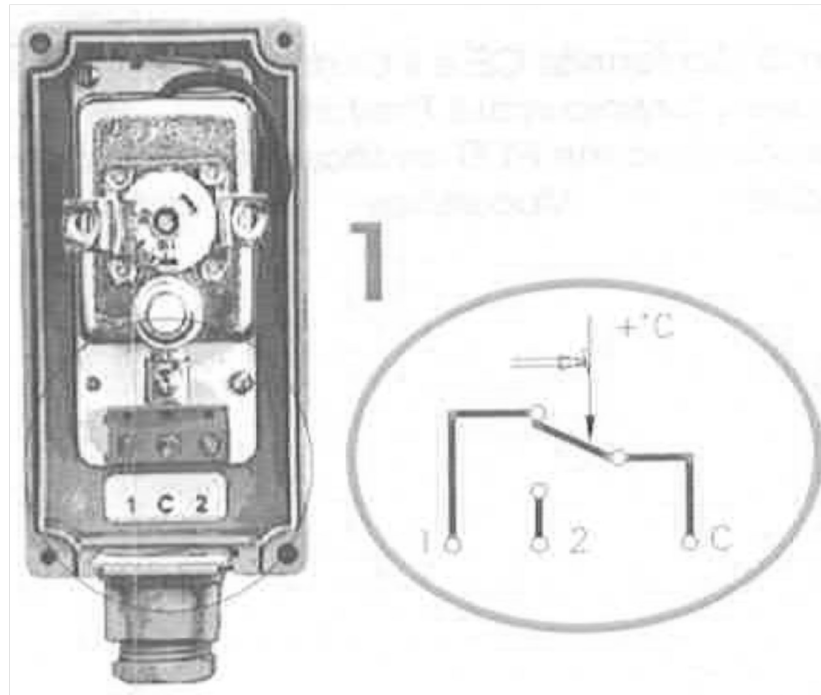