

Fiche technique



RAM342.RA

Application

Adapter pour les installations de production de chaleur et autres applications de chauffage, ventilation et climatisation. Il est à réarmement automatique.

Caractéristiques

Le contact commute lors du dépassement de la température préalablement réglée.
Montage direct en applique sur une conduite d'eau.
Réglage caché.

Données techniques

Plage de réglage	0 à +90 °C
Température ambiante au boîtier	Max. 85°C
Vitesse de variation de la température	1°C / min
Type de protection	IP43 selon EN 60 529
Homologation	CE
Conforme aux normes	EN 60730-1:2000 – EN 60730-2-9:2005

Relais

Contact inverseur	1C/NO/NC - 16(4)A 250Vca - 6(1)A 400Vca
-------------------	--

Quand la température augmente
- C1 s'ouvre
- C2 se ferme





Schéma de raccordement



Dimensions (mm)

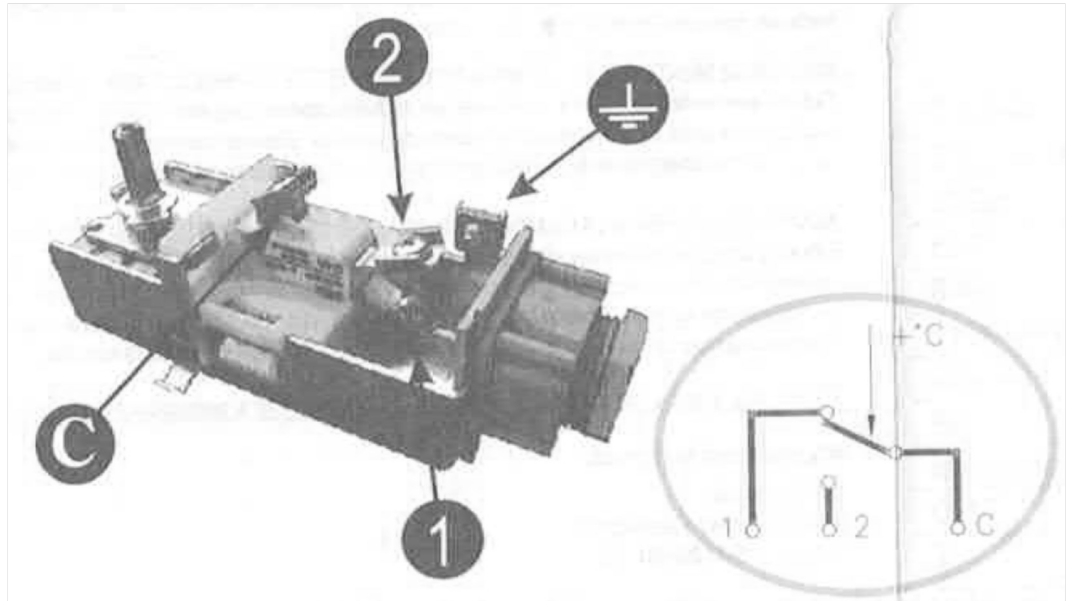