



Thermostat d'ambiance radio digital programmable RTU530B





RTU530B – Fonctions et réglages :


ELESTA
Régulation Europe

Touche nettoyage
Force la consigne réduite pour 2h

Touche vacances
Force la consigne antigel de 1 à 95h ou 4 à 99 jours

Touche programme

Réglage de la consigne réduite

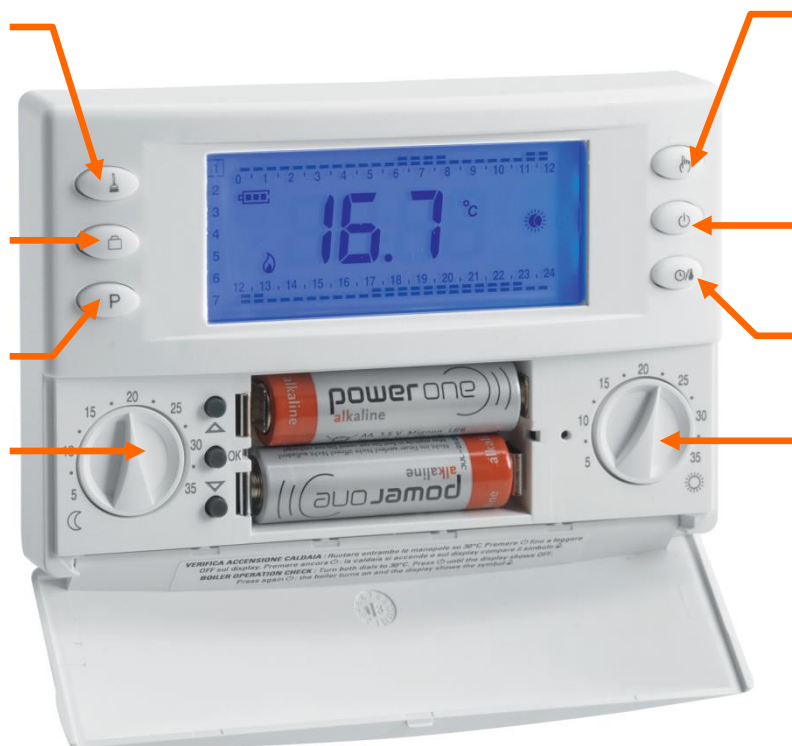

Touche Mode
- Mode confort pour 24h
- Mode confort permanent
- Mode Automatique

Touche marche / arrêt

Touche température / heure

Réglage de la consigne confort



RTU530B – Réglage de l'heure :

ELESTA
Régulation Europe



Appuyer sur la touche « OK » pendant 2 secondes.

Régler l'heure avec les touches « ▲ » et « ▼ » puis valider avec la touche « OK ».

Régler les minutes avec les touches « ▲ » et « ▼ » puis valider avec la touche « OK ».

Régler le jour avec les touches « ▲ » et « ▼ » puis valider avec la touche « OK ».

RTU530B – Réglage du programme horaire :



Appuyer sur la touche « P ».

Le menu PrOG s'affiche, valider avec touche « OK ».

dAY s'affiche, sélectionner le groupe de jours à modifier avec les touches « ▲ » et « ▼ » puis valider avec la touche « OK ».

Le programme se règle par tranche de 30 min.

Pour chacune d'elles, il est possible d'affecter une des trois consignes en pressant une des touches ci-dessous :



Consigne réduite



Consigne antigel



Consigne confort

Il est possible de se déplacer dans le programme horaire avec les touches « ▲ » et « ▼ ».

Valider avec touche « OK ».

Une fois la programmation terminée l'inscription « MEMO » s'affiche avant de sortir du menu.



RTU530B – Exemples d'applications :

Le RTU530B peut être associé à différent récepteur

1 zone

RTU530Bset = émetteur RTU530B + récepteur RTM501B



RTM501B

2 zones



RTM500B + RTM502B

2 à 80 zones



RTM500B + RTM508B (10 max.)



RTU530B – Option : Sonde d'ambiance déportée :

ELESTA
Régulation Europe

Il est possible d'ajouter une sonde d'ambiance RTS501B, afin de déporter la prise de température.

Dans ce cas la sonde du thermostat est inactive.





RTU530B – Option : Sonde limite :

Il est possible d'ajouter une sonde câble RTS502B, afin de limiter la température haute et/ou basse de départ .

Limite basse : 10 à 30 °C

Limite haute : 35 à 50 °C

Dans ce cas la sonde du thermostat est toujours active.



RTS502B





RTU530B – Option : Commande téléphonique :

ELESTA
Régulation Europe

Il est possible d'ajouter une commande téléphonique permettant de forcer le mode manuel.

Contact fermé : le mode manuel est forcé

Contact ouvert : le mode antigel est forcé



ELESTAgsm





RTU530B – Option : Répéteur RTM500B :

ELESTA
Régulation Europe

Dans les cas où le signal radio ne serait pas assez fort pour actionner le récepteur, il est possible d'ajouter un répéteur.



RTM500B



RTM501B

