


Fiche technique

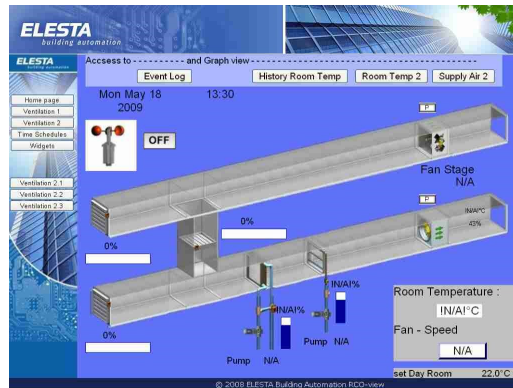

RCO-view 100
RCO-view 300
RCO-view 1000
RCO-view 2500
RCO-view 5000
RCO-view 9999

Applications

RCO-view est un logiciel de gestion des bâtiments basé sur le Web, conçu pour le système d'exploitation récent de Microsoft. Technologie Net-Framework. L'architecture du serveur client permet un accès simultané à une installation. Le logiciel offre une interface graphique intuitive à utiliser, surveiller et contrôler les installations de CVC pour le système de gestion des bâtiments Controlestas RCO.

Caractéristiques

Affichage dynamique en fonctionnement graphique

- Gestion des alarmes et messageries
- Gestion de l'accès des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs
- Gestion des calendriers
- Journal des événements
- Archivage et analyse des historiques de données
- Affichage des courbes de tendance en ligne
- Gestion de plusieurs sites à distance
- Le temps et la priorité de l'envoi dépend de l'e-mail, du SMS, de l'impression, du client
- Ingénierie intuitive
- Prise en compte de caméras IP

Données techniques

Configuration du matériel (minimum requis):

PC	Processeur Dual core, 2 GHz ou plus
Mémoire principale	4 GB RAM ou plus
Disque dur	20 GB de mémoire libre sur le disque dur
Interfaces	1 Carte réseau Ethernet 2 port USB libre (1 port réservé pour le dongle)
Autres	Carte graphique, clavier, souris
CD/DVD-drive	
Ecran	Selon des besoins du client
Options	Modem, horloge DCF-radio

Communication

Avec Controlestas RCO D via adresse MAC, TCP/IP, port série

Données techniques

Logiciels requis:

- Windows XP Professionnel ou Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Sun Java Virtual Machine
- Mozilla Firefox Version 3.6 ou Microsoft Internet Explorer Version 8

Connexion par câble

La connexion entre le PC et le RCO-réseau peut-être faite par Interface Ethernet ou RS232 ou modem.

Du	au	Par câble de connexion
PC	Ethernet du Controlesta RCO 5...D-M/W, RCO 7..D-M/W	Câble Ethernet (croisé) ou Câble Ethernet (câble droit si un switch est utilisé)
PC	RS232 du Controlesta RCO 5...D-M/W, RCO 7..D-M/W	RCO 50C-P (+ convertisseur USB si pas de port série sur le PC)
PC	Modem	Spécifique au fabricant

Version de Programme et informations de commande

Type	Description	Contenu de livraison
Controlesta RCO-view 100	License de logiciel pour 100 points de données BMS	CD-ROM Manuel Dongle-USB
Controlesta RCO-view 300	License de logiciel pour 300 points de données BMS	CD-ROM Manuel Dongle-USB
Controlesta RCO-view 1000	License de logiciel pour 1000 points de données BMS	CD-ROM Manuel Dongle-USB
Controlesta RCO-view 2500	License de logiciel pour 2500 points de données BMS	CD-ROM Manuel Dongle-USB
Controlesta RCO-view 5000	License de logiciel pour 5000 points de données BMS	CD-ROM Manuel Dongle-USB
Controlesta RCO-view 9999	License de logiciel pour le fonctionnement et le contrôle sans limites de points de données	CD-ROM Manuel Dongle-USB